CE 40

AQUASTATIC

PAŽANGI TECHNOLOGIJA

TRIO PROTECTION

TrioProtect sudėtis užtikrina trigubą apsaugą
Speciali sudėtis iš 3 parinktų medžiagų užtikrina patikimą ir efektyvę siūlių apsaugą nuo grybelio ir pelėsio. Glaistu padengtas paviršius ilgai išlieka higieniškai švarus ir estetiškas.

Dėl parinktų medžiagų ir keraminių dangų atsparumo pelėsiui savybių TrioProtection prisideda prie sveiko patalpos klimato ir sveiko gyvenimo.

AQUASTATIC

Ilgalaikė Aquastatic poveikio apsauga nuo vandens
Dėl pasiteinusios Aquastatic technologijos vandens lašeliai neįsigiria į glaistą (hidrofibiškumo savybės), tuo pačiu neįsigiria ir kiti nešvarumai. Tad glaistas ilgą laiką išlieka atsparus vandeniui ir galite lengvai nuvalyti purvą.

SILICA ACTIVE

Ypač smulkios mikrosilikato dalelės garantuoja ilgalaikį ir estetiškai patrauklų rezultatą!
Silica Active priedas cemento matricoje suformuoja pažangią šešiakampio formos mikrostruktūrą, kuri suteikia glaistui didesnį tankį. Dėl tokio tankio glaistas tampa ilgaamžis, patvarus, atsparus spaudimui ir įtrūkimams bei trinčiai. Matricoje įmaišyti stabilizuoti spalvos pigmentai leidžia gauti vienalytį, vienodą atspalvį, o drauge išlaiko optimalų spalvos stabilumą.

Puikus pritaikymas ir spartesnis darbas
Dėl paprasto CE 40 Silica Active glaisto naudojimo ir profiliavimo didelius keraminius paviršius galima užglaistyti vienodai ir efektyviai be ypatingų pastangų. Produkto naudojimo trukmė ilga (1,5 valandos po sumaišymo su vandeniu), tad turite pakankamai laiko išnaudoti visą jo kiekį, kol nesukietėjo. Taigi garantuojamas minimalus atliekų kiekis ir maksimalus laiko panaudojimas. Dėl „Silica Active“ technologijos dabar galėsite optimizuoti keraminių ir marmuro plytelių siūlių džiūvimo trukmę (pirmąjį glaistu padengtos siūlės džiūvimą) – priklausomai nuo aplinkos sąlygų ir plytelių sugerties savybių, glaistu padengtą paviršių galima valyti tik praėjus 5 – 30 minučių (didesnės įgerties keramikos trukmė bus ilgesnė). Nuvalysite lengvai ir be papildomų pastangų. Sutrumpėja ne tik laikas iki valymo – ant užbaigto paviršiaus galima vaikščioti jau po 6 valandų nuo tada, kai užbaigiami darbai.

Sertifikuota aukščiausia kokybė
CE 40 Silica Active yra vienas iš pažangiausių glaistų, atitinkantis EN 13888 ir CG2WA standartų reikalavimus.
Tai įrodo didelį glaisto tvirtumą, atsparumą trinčiai ir mažesnį vandens įgėrimą.

Ceresit CE 40 su Silica Active technologija savybės:

- optimizuota džiūvimo trukmė – tobulai tinka granitui
- patvarumas – didesnis atsparumas įtrūkimams ir trinčiai
- optimalus spalvos stabilumas ir vienodas paviršius
- puikūs techniniai parametrai (CG 2 WA)
- TrioProtection technologija, garantuojanti apsaugą nuo pelėsio ir grybelio
- Aquastatic poveikis
- idealiai lygus paviršius
- puikus pritaikymas

NAUJA SPALVŲ PALETĖ

4 įkvėpimo elementai

CE 40 Silica Active glaistą galite rinktis iš nuostabių 32 spalvų, kurios suskirstytos į 4 grupes: AIR (oro), FIRE (ugnies), EARTH (žemės) ir WATER (vandens). Ši naujoj paletė, kurią įkvėpė 4 elementų atspalviai, leis jums sukurt įspūdingą bet kokio stiliaus erdvę.

Oro ir žemės harmonija

Natūralios žemės ir oro elementų spalvos puikiai dera su dabartinėmis plytelių mados tendencijomis.

Ugnies ir vandens kontrastas

Ryškios ir intensyvios ugnies elemento spalvos bei ypatingi vandens elemento atspalviai gali padėti jūsų kambaryje sukurti įspūdingus dizaino efektus.

4elements

WATER

- Ocean
- Sky
- Crocus
- Lila
- Mint
- Kiwi

FIRE

- Sahara
- Pink
- Chili
- Clinker
- Chocolate
- Graphite
- Coal

EARTH

- Cocoa
- Terra
- Siena
- Toffi
- Caramel
- Bahama
- Natura
- Melba
- Cream
- Rosa

AIR

- Jasmine
- Pergamon
- Balta
- Carrara
- Silver
- Manhattan
- Pilka
- Cemento pilkumas
- Antracite

Dėl ribotų spausdinimo galimybių pateiktos spalvos tik apytiksliai atitinka tikruosius produkto atspalvius. Tikrosios spalvos gali skirtis nuo spausdintų spalvų.

NAUDOJIMAS ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO

Elastingas glaistas Ceresit CE 40 Silica Active skirtas specialiai vonios kambariams, virtuvėms ir kitoms vietoms, kuriose kaupiasi drėgmė. Kai plytelių klijai pakankamai sukietėję, galite pradėti glaistyti. Nepamirškite, kad siūlėse tarp plytelių neturi būti klijų likučių ir nešvarumų.

Ruošdami glaistą įpilkite CE 40 į kruopščiai atmatuotą kiekį švaraus, vėsaus vandens, kaip nurodyta ant pakuotės. Maišykite mišinį su gręžimo įrankiu, kol gausite vienalytę masę be grumstų. 3 minutėms palikite mišinį susiformuoti, tada vėl išmaišykite.

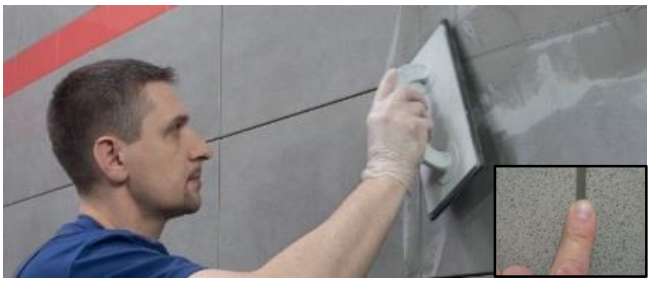

Tepkite glaistą ant plytelių paviršiaus glaistymo mentele. Būtina gerai užpildyti visas siūles tarp plytelių, nepalikdami tuštumų. Prieš išlygindami paviršių ir prieš valydami, leiskite glaistui džiūti siūlėje (patikrinkite pirštu). Tam gali prireikti nuo 5 iki daugiau nei 30 minučių. Trukmė priklauso nuo sugerties savybių, siūlės pločio, taip pat nuo aplinkos ir pagrindo temperatūros.

Po pradinio džiūvimo pašalinkite medžiagos perteklių nuvalydami plyteles ir siūles švaria sudrėkinta kempine. Valykite sukamaisiais judesiais. Po to nuvalykite sausu skudurėliu, nes trinant sukietėjusio glaisto daleles į drėgną glaistą paviršius gali keisti spalvą.

Antrą kartą geriausia valyti įstrižais judesiais, naudojant švarų vandenį. Patarimas: jeigu plyteles antrą kartą nuplausite švariu vandeniu kitą dieną, paviršius taps vienodesnis ir sudrėks mineralai (pakartotinis drėkinimas). Norėdami papildomai apsaugoti impregnuojant siūles, galite naudoti skaidrų CT 10 silikoninį impregnantą.