


Išskirtinė kokybė
vokiškos skardos ThyssenKrupp®

APIE ĮMONĘ
SKARDINĖS ČERPĖS
STOGO IR FASADO PLOKŠTĖS
LANKSTINIAI

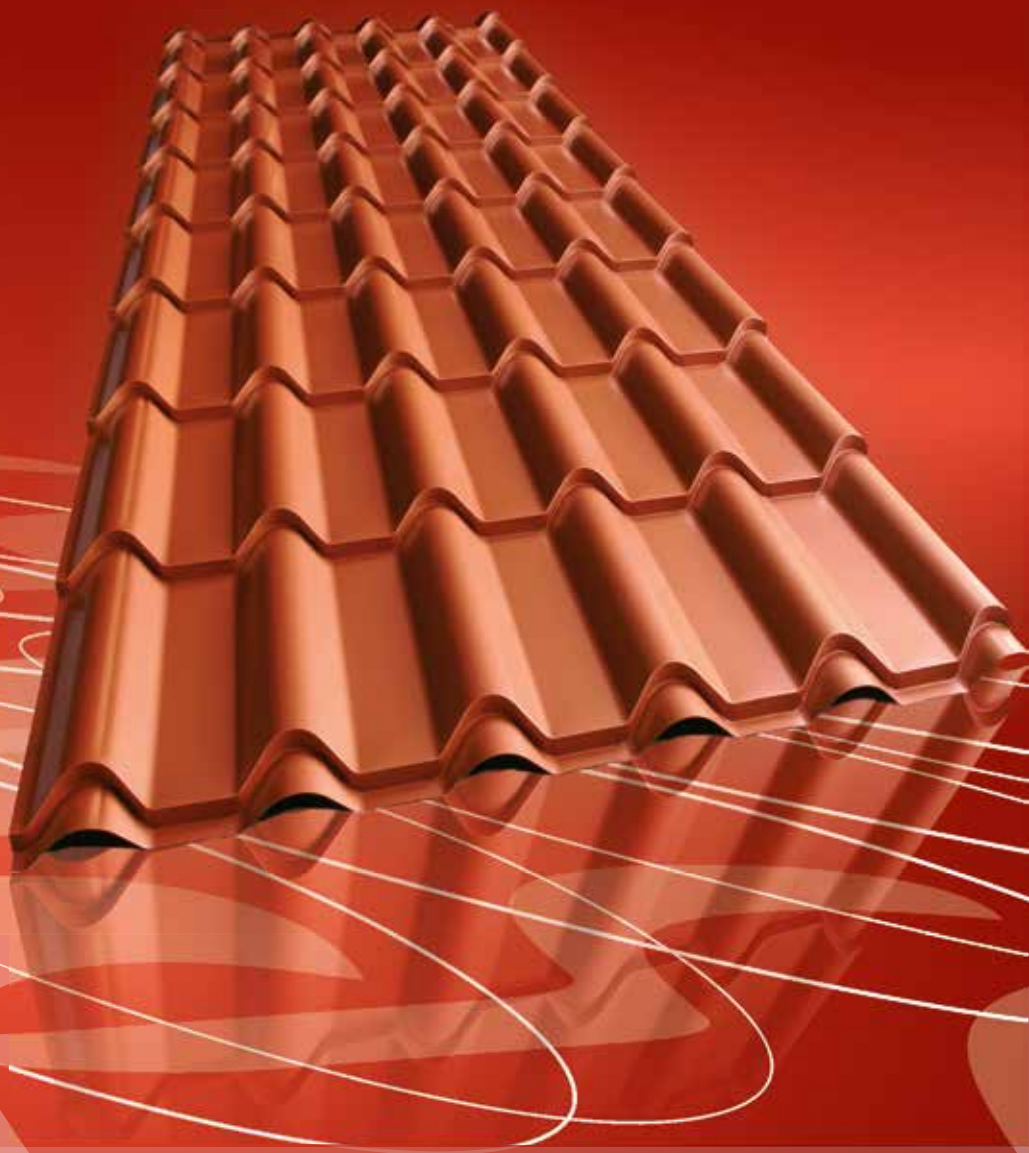

CE

www.blachotrapez.eu
BLACHOTRAPEZ®
STOGO SKARDŲ GAMINTOJAS

Siekdami idealios kokybės -įveikiame didžiausius iššūkius

BLACHOTRAPEZ stogo ir fasado dangų gamintojų lyderis Lenkijoje. Stogdengio, turinčio kalniečių tradicijų, įsteigta įmonė jau daugiau nei 40 metų siūlo patvarias ir solidžias plieno ir aliuminio dangas. Mūsų žinios yra pagrįstos Podhalės gyventojų patirtimi, kurie iš kartos į kartą naudoja nuožulnias stogų konstrukcijas, kad savo namus apsaugotų nuo gūsingų vėjų ir besikaupiančio sniego. Žinių ir naujausių technologijų derinys bei reguliarius techninės bazės atnaujinimas leidžia pasiūlyti Jums geriausias kokybės gaminius. Siūlome trapecines skardas, skardines čerpes, sienų ir stogo lankstinius, jų priedus. Šie skardos gaminiai puikiai tinka gyvenamiesiems namams, pramoniniams statiniams ir viešiesiems pastatams. Mūsų sprendimai pritaikyti ir tradiciniams, ir naujoviškiems architektūros projektams.

Visi skardos profiliai gaminami mūsų gamyklose. Kasmet Rabkos Zrojo ir Varšuvos Senkocino gamyklos perdirba tūkstančius tonų skardos, gamina milijonus m² trapecinės skardos ir skardinių čerpių, įvykdo tūkstančius užsakymų. Žaliavos ir medžiagos gaunamos iš kruopščiai atrinktų metalurgijos kombinatų, priklausančių pasauliniams koncernams: ThyssenKrupp, Arcelor Mittal, US Steel, Hydro, TATA Steel. Mūsų gaminių kokybę įrodo daugybė sertifikatų ir pažymėjimų. Esame įsitikinę dėl mūsų skardų patikimumo ir net neabejodami suteikiame joms net 40 metų garantiją. Didžiausiame šalyje mažmeninės prekybos tinkle mūsų gaminiai yra lengvai pasiekiami, o užsakymus įvykdome per itin trumpą laiką. Taip pat dirbame ir užsienio rinkose: Rumunijoje, Slovakijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje.


Mūsų tikslas – veiksminga prekyba stogo ir fasadų dangomis, todėl mums svarbiausia yra kokybė ir nuolatinis tobulėjimas. Aktyviai bendradarbiaujame su stogdengių įmonėmis ir rangovais, prekybos atstovybėse (Lenkijoje) vykdomi pardavimai privatiems asmenims, dalyvaujame svarbiausiose parodose

Daugiau apie mūsų įmonę galite sužinoti tinklalapyje www.blachotrapez.eu arba kreipdamiesi į mūsų atstovus ir platintojus Lenkijoje ir užsienyje.





Plieninės skardos su danga pjūvis
Pladur® Wrinkle mat/ Pladur® RAL Premium

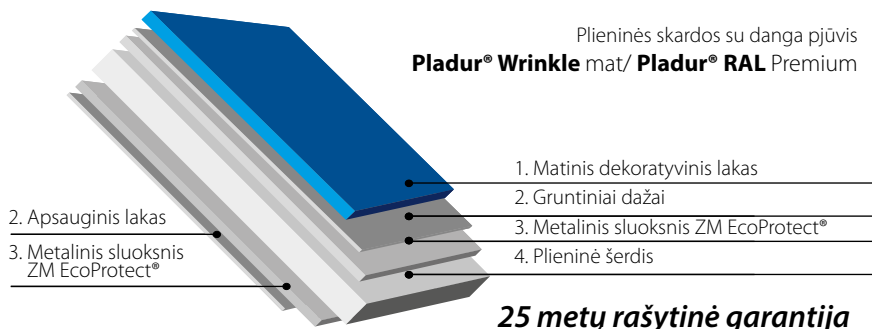


25 metų rašytinė garantija

Plieninės skardos su danga pjūvis
Pladur® Relief IceCrystal

1. Paviršiaus spalvinamasis lakas
2. Ledo kristalų struktūros Lakas
3. Gruntiniai dažai
4. Metalinis sluoksnis ZM EcoProtect®
5. Plieninė šerdis

30 metų rašytinė garantija

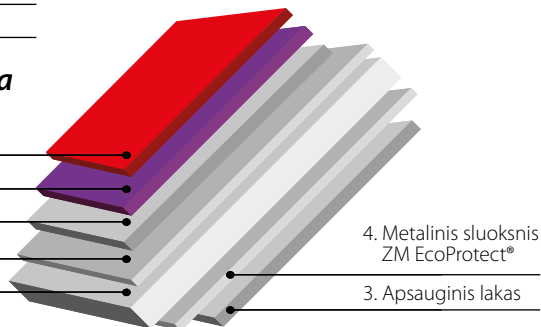

Pladur® Wrinkle - stambiagrūdė, įvairių spalvų, 2 sluoksnių, ne mažiau kaip 35 mikronų storio danga

Pladur® Relief IceCrystal - skardos su patentuota paviršiaus struktūra, primenančia ledo kristalus, padengtos 3 sluoksniais, ne mažiau kaip 36 mikronų storio


Powloka ZM EcoProtect - modernizuota ir pagerinta metalinė danga, kuriai naudojamas naujoviškas cinko ir magnio lydinys vietoje ligšiolinės cinko dangos. Pasižymi patobulinta apsauga ir ilgesniu patvarumu.



Plieninės skardos pjūvis su padengimu
SUPERIOR HB

NAUJOVĖ! SUPERIOR HB tai puiki alternatyva lygiam poliesteriniam paviršiui. Akrilo priedo dėka dangos struktūra yra šiek tiek grūdėta ir atspindi šviesą. Be to, akrilo priedas sukietina dažų sluoksnį, todėl produktas yra itin atsparus įbrėžimams. SUPERIOR HB 50 µm suteikiama 15 metų garantija C4 agresyvios aplinkos poveikio sąlygomis ir 30 metų garantija C1-C3 kategorijų aplinkos sąlygomis.

2. Storas viršutinis 50 mikronų sluoksnis
4. 10 mikronų apatinis gruntinių dažų sluoksnis

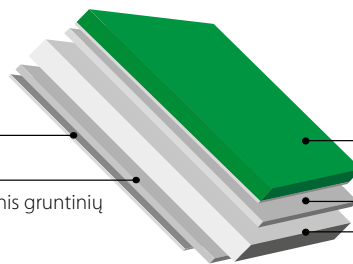


30 metų garantija

Colorcoat HPS200®Ultra/

Ultra naudojamas išbandytas ir tik firmoje „TATA Steel“ (Corus) taikomas metalinis sluoksnis „Galvalloy“, kurį sudaro 95 % cinko ir 5 % aliuminio mišinys, užtikrinantis puikią apsaugą nuo korozijos, net ir pjautinių briaunų. Colorcoat HPS200®Ultra Organinio sluoksnio storis yra 200 mm.

- dukart ilgesnis spalvos ir blizgesio patvarumas, palyginus su plastisol sluoksniu
- nepalyginamas pjautinių briaunų patvarumas
- 40 metų CONFIDEX® garantija
- gaminiui nereikia patikrų ir priežiūros
- ilgiausias garantuojamas patvarumas

2. Gruntiniai dažai
3. Metalinis sluoksnis Galvalloy

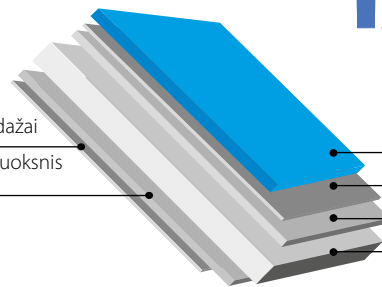

iki 40 metų rašytinė garantija

TATA STEEL



Plieninės skardos **pjūvis** su padengimu
Poliester Standart

Padengtos skardos yra populiariausios tarp skardinių dangų. Dabar naudojamos cinkuotos skardos iš abiejų pusių padengtos gruntiniais arba organiniais dažais. Dažu sluoksnis yra svarbiausias nes priduoda atspalvi ir ta sluoksni veikia išorines sąlygas.



10 metų garantija



Plieninės skardos GERMANIA i GERMANIA SIMETRIC lanksto dizainas Europos Sąjungoje registruotas bendrovės Blachotrapez Sp. z o. o. vardu, dizaino Nr. 002289777-0002



SKARDINĖS ČERPĖS



ThyssenKrupp

VOKIŠKA SKARDA

Skardinės čerpės – dažniausios stogo dangos, naudojamos gyvenamiesiems namams, sakraliniams, ūkiniams ir viešiesiems pastatams dengti. Klasikinių čerpių pavyzdžiu formuojami mūsų gaminiai – **GERMANIA, GERMANIA SIMETRIC, Diament, Plus, Kingas, Joker** – tradicijų ir naujovių derinys. Šias čerpes vis dažniau renkasi dėl jų patvarumo, tiek dengiant naujus pastatus, tiek ir atnaujinant senųjų stogo dangą. Visiškai automatizuotas gamybos procesas leidžia skardą pjaustyti pageidaujamo ilgio, todėl galime įvykdyti net ir neįprasčiausius užsakymus ir kartu sumažėja atliekų kiekis. Siūlome kelio-likos spalvų čerpes su poliesterio, PLADUR® EcoProtect ThyssenKrupp, aliuminio ir Colorcoat HPS200®Ultra dangomis. Auščiausią dengimo kokybę užtikrina kompleksinės apdailos elementų, plokščiųjų skardų, sandarinimų ir tvirtinimų sistemos.

Neginčytinas skardinių čerpių privalumas yra jų nepaprastas lengvumas. 1 m² skardos sveria apie 4,5 kg, t. y. beveik 10 kartų mažiau nei tradicinės keraminės čerpės. Lengva danga pernelyg neapkrauna ir nepažeidžia viso pastato konstrukcijos.




PLADUR® mat dangos spalvų pavyzdžiai



Bendras plotis:	1220 mm
Dengiamas (naudingas) plotis:	1150 mm
Skardos storis:	0,5 mm
Profilio aukštis:	20 mm
Lanksto aukštis:	25 mm / 30 mm
Min. lakšto ilgis:	720 mm
Maks. lakšto ilgis:	5 970 mm
Pradžia:	0 mm
Pabaiga:	20 mm
Modulio ilgis:	350 mm

MODULAR



PLADUR® mat dangos spalvų pavyzdžiai




Bendras plotis:	1215 mm
Dengiamas (naudingas) plotis:	1120 mm
Skardos storis:	0,5 mm
Profilio aukštis:	20 mm
Lanksto aukštis:	25 mm / 30 mm
Min. lakšto ilgis:	720 mm / modul
Maks. lakšto ilgis:	5 970 mm
Pradžia:	0 mm
Pabaiga:	20 mm
Modulio ilgis:	350 mm






diamant ECO plus

skardinėsčerpės

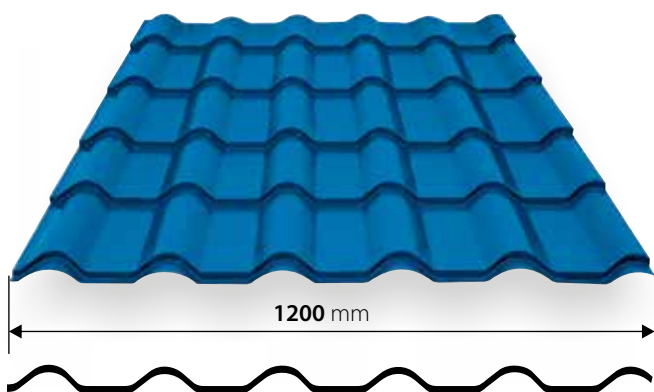

PLADUR® mat dangos spalvų pavyzdžiai

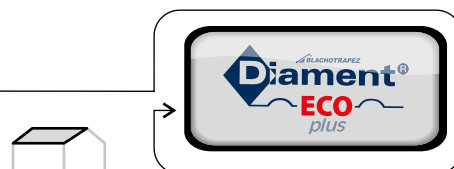


- bendrasis plotis: 1200 mm
- faktinis dengiamasis plotis: 1120 mm
- čerpės profiliuotio užkaičio aukštis: 14 mm
- profiluotio aukštis: 22 mm
- čerpės modulio ilgis: 350/400mm
- mažiausias lakšto ilgis: 950 mm
- didžiausias lakšto ilgis: 5750 mm
- skardos storis: 0,5 - 0,6 mm




kingas ECO plus

skardinėsčerpės

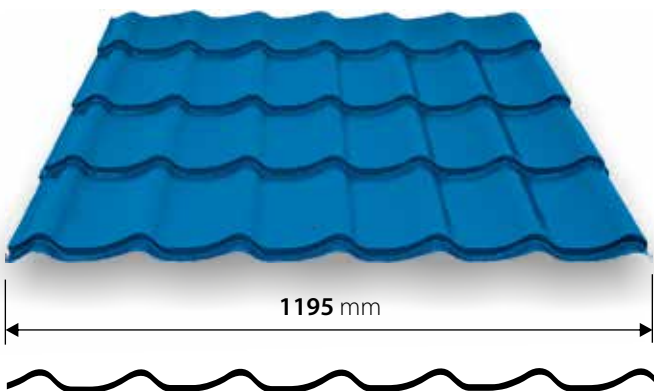


PLADUR® mat dangos spalvų pavyzdžiai

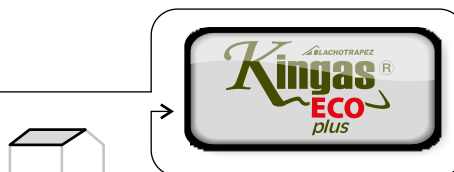

- bendrasis plotis: 1195 mm
- faktinis dengiamasis plotis: 1120 mm
- čerpės profiliuotio užkaičio aukštis: 14 mm
- profiluotio aukštis: 22 mm
- čerpės modulio ilgis: 350/400mm
- mažiausias lakšto ilgis: 850/950 mm
- didžiausias lakšto ilgis: 5750 mm
- skardos storis: 0,5 - 0,6 mm



skardinės čerpės

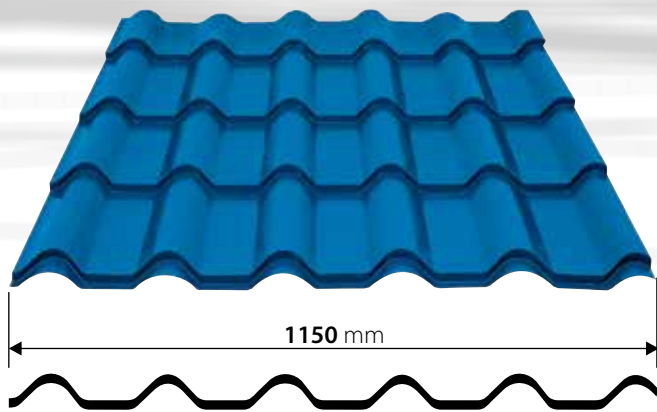


PLADUR® mat dangos spalvų pavyzdžiai



bendrasis plotis:	1150 mm
faktinis dengiamasis plotis:	1045 mm
čerpės profiliuotio užkaičio aukštis:	20 mm
profiluotio aukštis:	34 mm
čerpės modulio ilgis:	350 mm
mažiausias lakšto ilgis:	850 mm
didžiausias lakšto ilgis:	5750 mm
skardos storis:	0,5 - 0,6 mm

skardinės čerpės

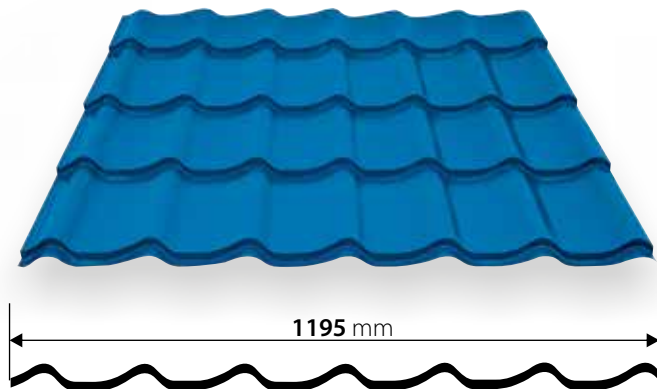


PLADUR® mat dangos spalvų pavyzdžiai



bendrasis plotis:	1195 mm
faktinis dengiamasis plotis:	1100 mm
čerpės profiliuotio užkaičio aukštis:	14/20 mm
profiluotio aukštis:	23 mm
čerpės modulio ilgis:	350/400 mm
mažiausias lakšto ilgis:	850/950 mm
didžiausias lakšto ilgis:	5750 mm
skardos storis:	0,5 - 0,6 mm

skardinės čerpės

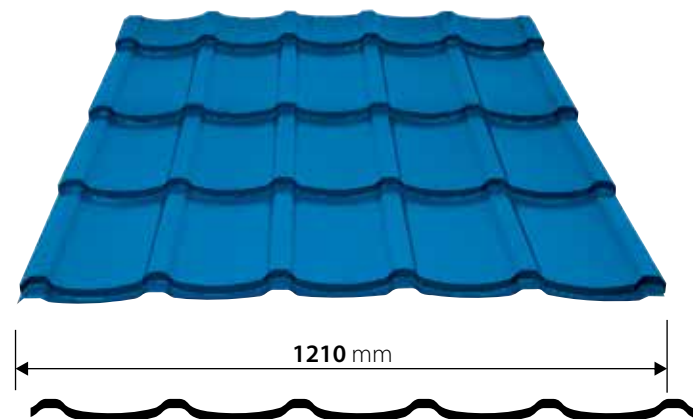

PLADUR® mat dangos spalvų pavyzdžiai





bendrasis plotis:	1210 mm
faktinis dengiamasis plotis:	1150 mm
čerpės profiliuotio užkaičio aukštis:	14/21 mm
profiluotio aukštis:	19 mm
čerpės modulio ilgis:	400 mm
mažiausias lakšto ilgis:	950 mm
didžiausias lakšto ilgis:	5750 mm
skardos storis:	0,5 - 0,6 mm

diament plus




kingas

joker

Klasikinės stogo plokštės

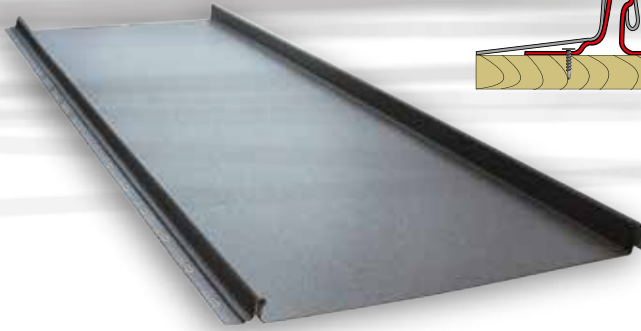


krašto aukštis: **25 mm**
 faktinis dengiamasis plotis: **521 / 309 / 209 mm**
 bendrasis plotis: **~554 / ~340 / ~239 mm**
 skardos storis: **0,5 - 0,7 mm**
 lakšto ilgis: **max 8 000 mm**
min 1 400 mm





Lenkimas (aukštis 1 mm):
Trapecinis lenkimas plotis. 25 mm
Dvigubas trapecinis lenkimas plotis. 25 mm

Klasikinės stogo plokštės




krašto aukštis: **38 mm**
 faktinis dengiamasis plotis: **498 / 284 mm**
 bendrasis plotis: **~529 / ~315 mm**
 skardos storis: **0,5 - 0,7 mm**
 lakšto ilgis: **max 8 000 mm**
min 1 400 mm




Lenkimas (aukštis 1 mm):
Trapecinis lenkimas plotis. 25 mm
Dvigubas trapecinis lenkimas plotis. 25 mm


PIEDAI SKIRTI KLASIKINĖMS STOGO PLOKŠTĖMS

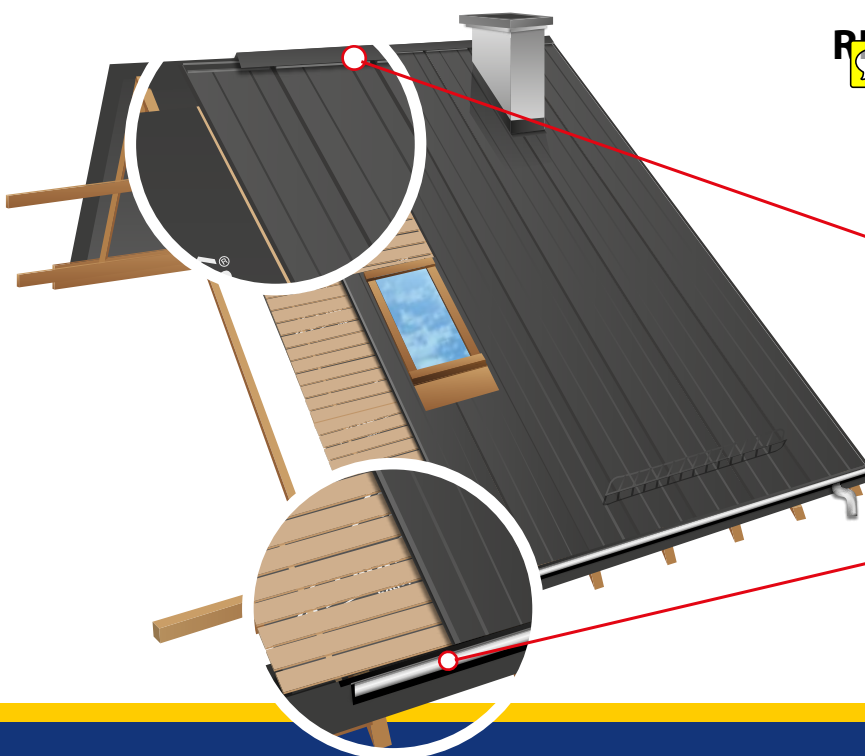

LAŠTAKIS PIRMINIS





POKRAIGINIS PROFILIS (KLASIKINĖS STOGO DANGAI)







SKARDININIAI

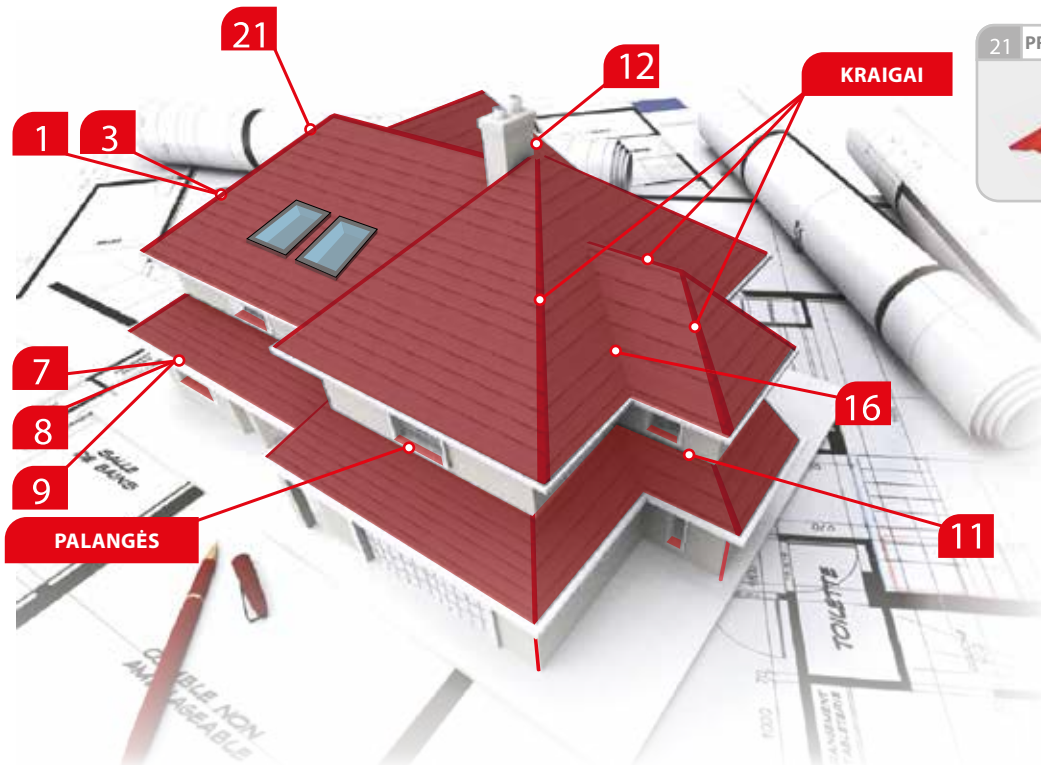

PALANGĖS

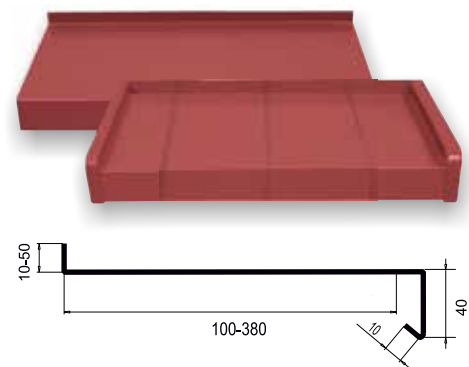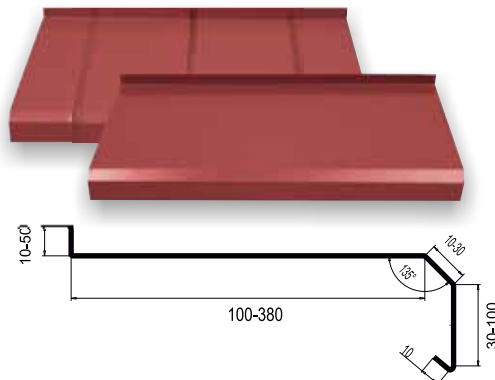


Taip pat siūlome ir kitus priedus: stoglangius, liukus, latakus, garams laidžias plėveles.
Daugiau pasiūlymų tinklalapyje www.blachotrapez.eu



PLIENO PASLAUGŲ CENTRAS

Plieno paslaugų centras (PPC) – tai pasiūlymas klientams, ieškantiems tam tikrų savybių ir atitinkamai apdorotų medžiagų. Teikiamos šios apdirbimo paslaugos: vyniojimas, išilginis ir skersinis pjaustymas bei apsaugos pagal klientų individualius poreikius. Taip pat priimame užsakymus pagal klientų patikėtas medžiagas, o Aukšta gamybos procesų kokybę leidžia optimaliai jas išnaudoti. „Blachotrapez“ siūlomos paslaugos – tai cinkuoto plieno, aliucinko ir organinėmis dangomis dengtų skardų apdirbimas.

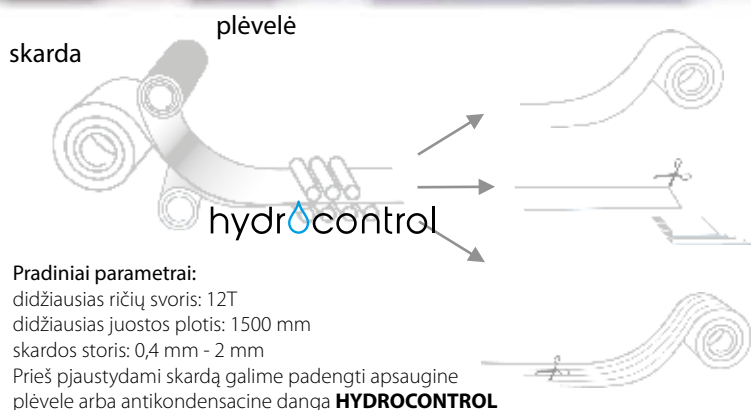

Pradiniai parametrai:

didžiausias ričių svoris: 12T
didžiausias juostos plotis: 1500 mm
skardos storis: 0,4 mm - 2 mm

Prieš pjaustydami skardą galime padengti apsaugine plėvele arba antikondensacine danga **HYDROCONTROL**

Ričių pervyniojimas nepjaustant:

*Techniniai parametrai:
didžiausias ričių svoris: 12T
idžiausias juostos plotis: 1500 mm
skardos storis: 0,4 mm - 2 mm

Skersinis pjaustymas lakštais ir formomis pagal individualius reikalavimus.

*Techniniai parametrai:
skardos storis: 0,4 mm - 2 mm
mažiausias formos dydis: 80 mm x 100 mm
didžiausias lakšto ilgis: 5000 mm

Išilginis pjaustymas juostomis pagal individualius reikalavimus.

*Techniniai parametrai:
skardos storis: 0,4 mm - 3 mm
mažiausias juostos plotis: 80 mm



Transportavimas

Užsakytas medžiagas pristatome į kliento nurodytą vietą (yra galimybė atsiimti užsakymą savo transportu). Medžiagos iškraunamos specializuota įranga, arba jeigu jos nėra, rankomis, dalyvaujant atitinkamam kiekiui žmonių, kad būtų išvengta įbrėžimų, deformacijų ar kitų atsitiktinių pažeidimų.



Priežiūra

Jeigu transportuojant, tvirtinant ar apdorojant buvo pažeista danga, pažeistas vietas būtina tiksliai padengti laku, prieš tai nuo paviršiaus nuvalyti nešvarumus ir riebalus. Laku nepadengtose pjautinėse briaunose gali sluoksniuotis dangos. Rekomenduojame kasmet atlikti stogo apžiūrą kad žinoti ar yra poreikis atlikti būtiniausias priežiūros darbus.



Tvirtinimas

Skardoms tvirtinti siūlome naudoti savigręžius sraigtus su specialia EPDM tarpine (nepaprastai atsparia žemai ir aukštai temperatūrai). Patariama tvirtinti 5–8 sraigtais/m². Skardą reikėtų pjaustyti specialiomis vibracinėmis žirkklėmis (Nibler). Nenaudoti jokių kampinių šlifuoiklių, kurie pažeidžia laką!!! Baigus darbus būtina nuo skardos paviršiaus nuvalyti visus nešvarumus (kaip nurodyta tvirtinimo instrukcijoje ir garantijos sąlygose).



Laikymas

Medžiagas laikyti sausoje ir vėdinamoje vietoje, toliau nuo agresyvių medžiagų (trąšų, rūgščių). Medžiagos neturėtų liestis su pagrindu. Medžiagų su apsaugine plėvele nereikėtų laikyti ypač saulėtose vietose (atsiminti, kad būtina nedelsiant nuimti plėvelę). Rekomenduojama, kad įsigytos medžiagos nebūtų laikomos ilgiau nei 3 mėnesius (kaip nurodyta tvirtinimo instrukcijoje ir garantijos sąlygose).

GAMYBOS ĮMONĖS

Gamybos padalinys

34-700 Rabka- Zdrój, Zabornia
ul. Kilińskiego 49a
tel. /fax 18 26 70 121
centrala tel. 18 26 85 200
fax 18 26 85 215

Gamybos padalinys

05-090 Warszawa-Sękocin
Al. Krakowska 42
tel. 22 715 69 35
fax 22 715 69 36

Gamybos padalinys

Baia Mare str. FABRICII 8A
jud. MARAMURES
tel. +40 362 422 906
tel. +40 362 422 907



PREKYBOS SKYRIUS

Saławmir Kolton, mob. +48 509 004 357
e. paštas: s.kolton@blachotrapez.eu

Įmonės buveinė

34-700 Rabka-Zdrój
Kilińskiego 49a
tel. 18 26 85 200
fax 18 26 85 215
info@blachotrapez.eu

Blachotrapez sp. z o.o.
Warszawa Sękocin

Blachotrapez sp. z o.o.
Rabka - Zdrój

Blachotrapez s.r.o
Smolovy

Šmolovy č.p. 241
580 01 Havlíčkův Brod
tel: (+420) 569 433 278
fax: (+420) 569 433 279
e. paštas: strechy@blachotrapez.eu

Blachotrapez s.r.o
Tvrdošín

ul. Vojtaššákova 604
tel. + 421 43 53 92 29
tel. + 421 43 53 92 28
e. paštas: slovensko@blachotrapez.sk

Blachotrapez s.r.l.
Baia Mare

str. FABRICII 8A
jud. MARAMURES
tel. +40 362 422 906
tel. +40 362 422 907
e. paštas: baiamare@blacho.ro

EKSPORTO SKYRIUS

Vengrija tel. 797 004 024
tel. 36 209 178 459
tel. 797 004 022

Baltarusija tel. 797-004 018, +375 297 208 205
Lietuva tel. 509 004 357
Latvija tel. 509 004 357
Estija tel. 509 004 357



ThyssenKrupp



ArcelorMittal



HYDRO



TATA



TIEKĖJAI



Išskirtinė kokybė
vokiškos skardos **ThyssenKrupp**®

Šis katalogas nėra komercinis pasiūlymas Civilinio kodekso prasme.

414



www.blachotrapez.eu

Rabka-Zdrój Kilińskiego 49a
tel. 18 26 85 200, fax 18 26 85 215
e. paštas: blachotrapez@blachotrapez.eu, www.blachotrapez.eu